



EFEKTIVNÍ ZCHLAZENÍ

Odpařovací chladič
Condair **ME**



Zvlhčování vzduchu, odvlhčování
a adiabatické chlazení

 **condair**

Efektivní odpařovací chlazení

Stejný rozvod vody


Panely rozdělovače nad odpařovacím tělesem zajišťují konstantní a homogenní rozložení zvlhčovací vody.

Médium si lze zvolit libovolně

U odpařovacího tělesa si můžete vybrat mezi různými médii, která lze volit podle situace zařízení.



Sklenné vlákno



Odolné proti demineralizované vodě

Modulární hydraulická jednotka

Zařízení Condair ME disponuje jedinečnou, vysoce efektivní a pružnou koncepcí čerpadla, které lze namontovat v kanálu i mimo něj.



Vnitřní montáž



Vnější montáž



Regulace dotykovým ovládáním

Inovativní řízení umožňuje intuitivní ovládání zařízení, vynikající transparentnost funkcí a způsob provozu šetrný ke zdrojům.

Dokonalé připojení k systémům technického řízení budov


Možnost připojení ke všem běžným systémům technického řízení budov (například Modbus a BACnet).



Vyjímatelné těleso odpařovače

Jestliže nebude odpařovací chladič potřeba po delší dobu (například v topné sezóně), lze nosná média vyvěsit a eliminovat tak odpor vzduchu

Montáž mimo kanál

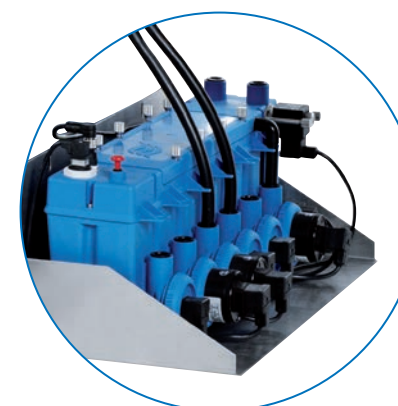

Condair ME

Odpařovací chladič Condair ME byl koncipován speciálně na základě požadavků nepřímého chlazení odpadního vzduchu.

K nim patří jednoduchá konstrukce, extrémně hospodárný způsob provozu a dlouhá životnost komponent. Patentovaný zvlhčovací box dosahuje nejlepších možných hodnot při účinku odpařování.


Modulární hydraulická jednotka

Na rozdíl od konvenčních odpařovacích chladičů nesází zařízení Condair ME na výkonné centrální čerpadlo, ale využívá větší počet menších čerpadel, která se zapínají a vypínají přesně podle potřeby.


Díky této modulární konstrukci je možný mimořádně energeticky úsporný režim

provozu a energeticky náročný Provoz s částečným zatížením centrálního čerpadla, které musí zvládat celé výkonové spektrum, je nadbytečný.


Hydraulickou jednotku lze volitelně namontovat uvnitř přístroje RLT nebo vně na stěně přístroje.

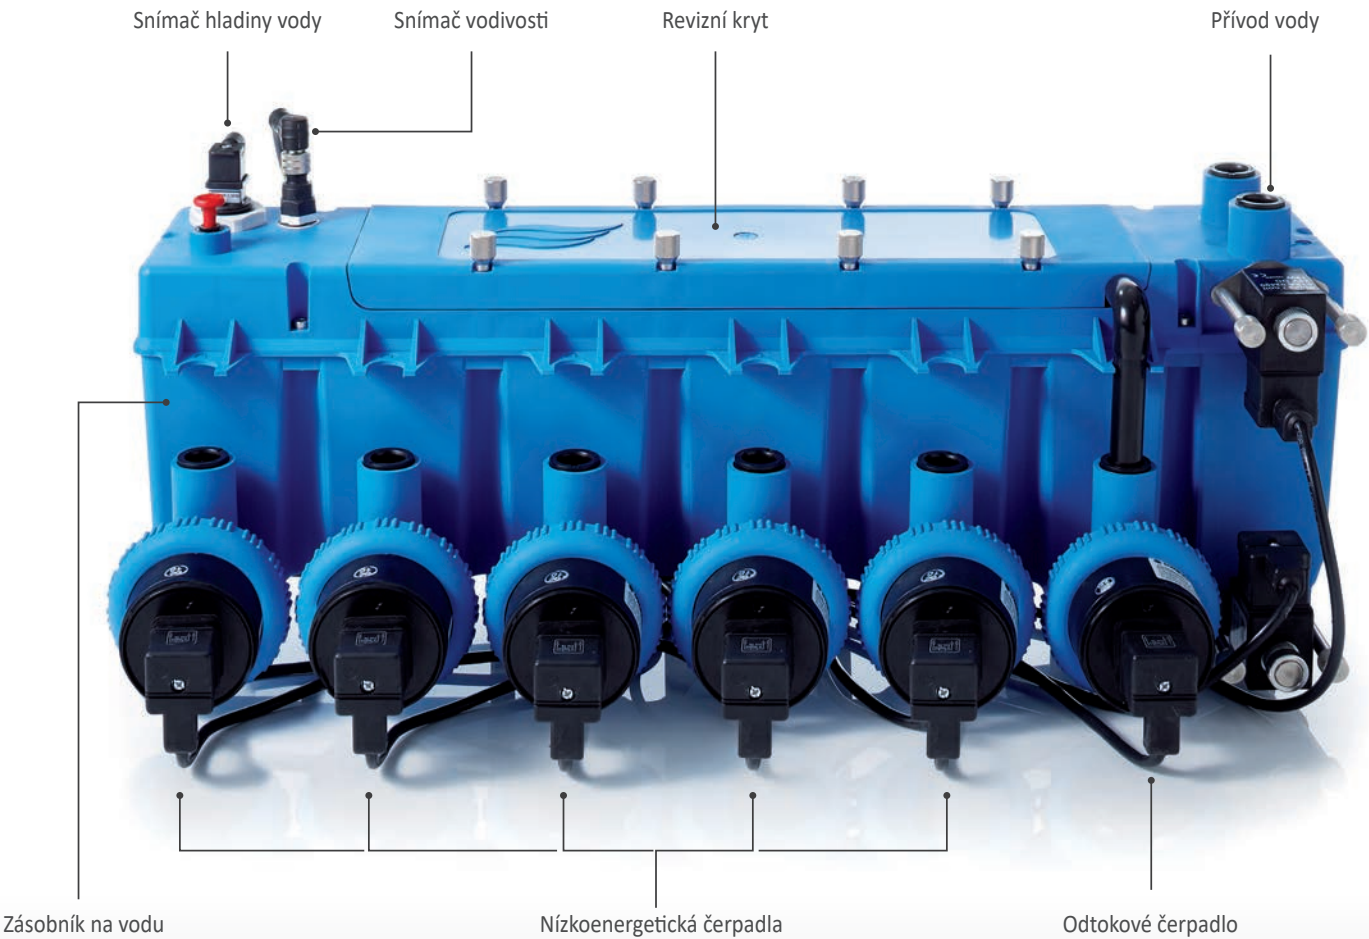

Patentované těleso odpařovače

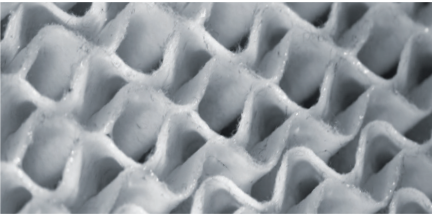

Polyesterové médium
Ideální médium pro nenáročnou údržbu a efektivní provoz systému.
Médium lze použít pro všechny kvality vody.

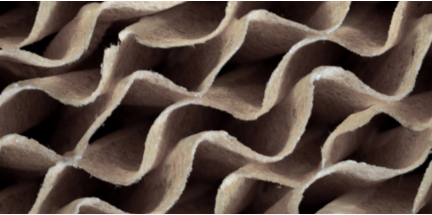

Médium ze skleněných vláken
Použití média ze skleněných vláken má smysl, pokud je k dispozici pitná nebo měkká voda nebo pokud není třeba brát v úvahu opotřebení z důvodu krátkých intervalů používání.



Standardní provedení

- Odolné proti demineralizované vodě
- Nízkoenergetická čerpadla
- nejkratší konstrukční délky
- Dálkový hlásič provozní pohotovosti, provozu, údržby a závady
- Ovládání pomocí dotykové obrazovky
- Autodiagnostický systém
- Hodiny reálného času
- Připojení prostřednictvím protokolů Modbus a BACnet

Rozšířená výbava

- Sledování vodivosti pro odkalování vody podle vodivosti
- Sada k připojení přívodní vody
- Těsnicí plechy kanálů z nerezové oceli
- UV lampa pro vodní vanu
- Dezinfekční jednotka k dávkování Condair DES:
- Urychlovač náběhu Condair WET, včetně dávkovacího čerpadla
- Sada k připojení přívodní vody
- Napojení LonWorks
- Snímač netěsností



Technické údaje

Condair ME	
Standardní vestavná délka (závisí na výkonu)	695 až 795 mm
Přípustná rychlost vzduchu bez odlučovače kapek s odlučovačem kapek	
	max. 3,5 m/s
	max. 4,5 m/s
Přípustný tlak vody v přívodu	2-5 bar přetlak
Přípustná teplota vody	20 °C
Elektrické napájení	230 V / 1fáz. / 50–60 Hz
Typ krytí řídicí jednotky	IP 2X
Typ krytí cirkulačního čerpadla (REflow)	IP 42
Typ krytí ventilů	IP 65
Třída protipožární odolnosti zvlhčovacího boxu	DIN EN 53438 Třída F1 (polyester). A2, s2, d0 (skelnými vlákny)
Zkušební znak	CE

Flair, a.s.

Jihlavská 512/52
140 00 Praha 4- Michle
tel.: +420 241 774 105
info@flair.cz; www.flair.cz

Flair, a.s.

Organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421 244 632 567
info@flair.sk; www.flair.sk

