



MALÝ A VÝKONNÝ


Kompaktní parní zvlhčovač
Condair **RM**



Zvlhčování, odvlhčování
a odpařovací chlazení

 **flair**

Odporový parní zvlhčovač v kompaktní velikosti

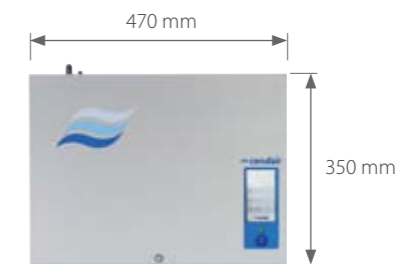

Design vstřícný k obsluze

Konstrukce modelu Condair RM umožňuje provádět veškerou údržbu zepředu. To znamená, že systém lze obsluhovat i tam, kde je omezený prostor nebo přístup pouze zepředu.

Čistitelný parní blok

Parní blok je vybaven ergonomickými svorkami, které umožňují otevřít a vyčistit parní blok v několika jednoduchých krocích.

Boční připojení a montáž na podlahu

Pokud není z konstrukčních důvodů možné připojit parní zvlhčovač spodním výstupem, je k dispozici volitelná montážní sada.



Kompaktní rozměry

Díky mimořádně kompaktním rozměrům lze zařízení Condair RM použít i v případě omezeného prostoru nebo v systémech, kde je třeba dodatečně instalovat zvlhčovací jednotku.

Dotykový ovladač pro přesné ovládání

Topná tělesa zařízení Condair RM jsou řízena hybridně. Tento typ regulace se vyznačuje dlouhou životností a provozní spolehlivostí.

Dokonalá integrace do systémů správy budov

Modbus®

Úprava vody (volitelně)

Aby se zkrátily intervaly údržby a obecně se zabránilo tvorbě vodního kamene při výrobě páry, lze použít zařízení na úpravu vody.



Standardní verze


- Vícejazyčná, uživatelsky řízená struktura nabídky na programové, servisní a informační úrovni
- Programování hodin v reálném čase a časovače
- Různé řídicí signály (0–10 V atd.)
- Rozhraní RS485 se svorkovnicí s protokolem Modbus
- Instalační materiál (montáž na stěnu)
- Nádrž z kompozitních vláken
- Odsávací čerpadlo

Příslušenství

- Rozvaděč páry [1]
- Hadice pro rozvod páry [2]
- Ventil sítkovaného filtru [3]
- Kazeta filtru [4]
- Vypouštěcí hadice [5]
- Otevřená nálevka s odlučovačem vody [6]

Možnosti

- Sada pro montáž na podlahu
- Kazeta filtru
- Dotykový displej

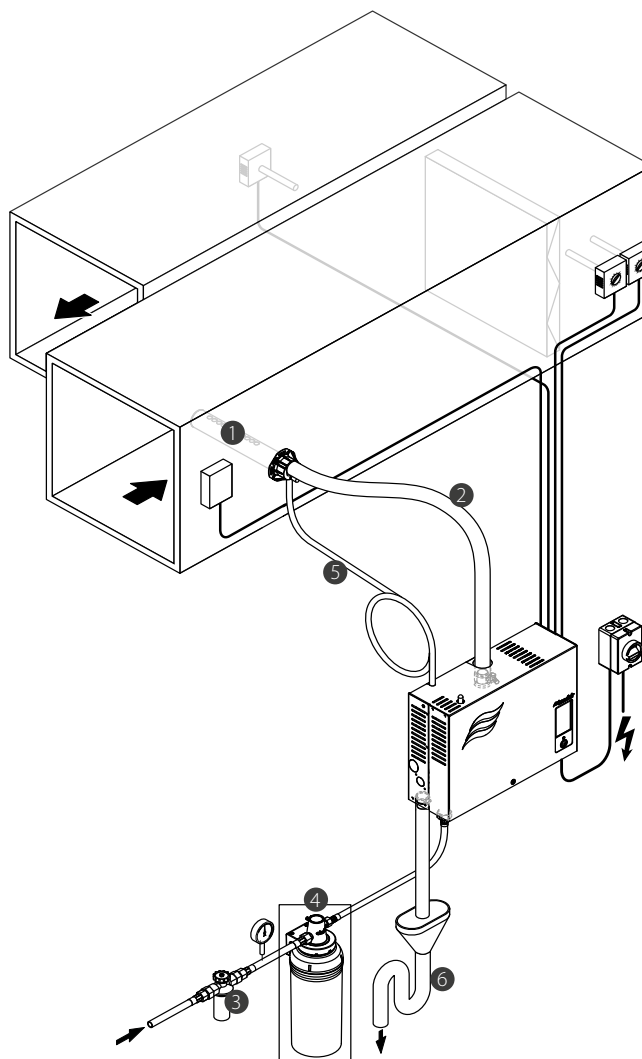

Technické údaje

		RM 2	RM 4	RM 6	RM 8
230 V stř. / 1 fáze / 50–60 Hz	kg/h	2,0	4,0	6,0	8,0
400 V stř. / 3 fáze / 50–60 Hz	kg/h	-	-	6,0	8,0
PN Max	kW	2,0	3,5	5,0	6,5
Rozměry (š × v × h)	mm	470 × 350 × 150			
Provozní hmotnost	Kg	12,9	12,9	12,9	12,9
Shoda		CE, VDE, DVGW			

Flair, a.s.

Jihlavská 512/52
140 00 Praha 4 - Michle
tel.:+420 241 774 105, fax:+420 241 774 106
info@flair.cz; www.flair.cz

Flair, a.s.

Flair, a.s., organizační složka Slovensko
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.:+421 244 632 567, fax:+421 244 632 569
info@flair.sk; www.flair.sk

