



PRO SOUČASNÉ OVLÁDÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ A SAUNY

K dispozici je také integrovaná
verze v Omega k dispozici



Zvlhčování vzduchu, odvlhčování
a adiabatické chlazení

 **condair**



Condair **Spa Control Delta**

Nový systém Spa Control je navržen tak, aby byl flexibilní a nabízel až pět různých aplikací pro lázně:

Parní lázeň, caldarium, rasul, Finsauna, Biosauna.

Je možné ovládat různé příslušenství, jako je světlo, vůně, ventilátor, vyhřívání lavice a další relé. Zvláštností je, že parní lázeň a finskou saunu lze ovládat současně a nezávisle na sobě prostřednictvím stejného displeje.

Ovládání probíhá pomocí moderního dotykového displeje, který je k dispozici v různých verzích.

Logo zákazníka lze na displej nahrát individuálně.

Výhody:

- Řídicí jednotka může ovládat parní lázeň a saunu současně a nezávisle na sobě.
- K přepnutí mezi parní lázní a saunou na displeji stačí pouhé stisknutí tlačítka.
- Flexibilní počet displejů, jeden pro obě kabiny nebo jeden pro každou kabinu.
- Integrovaný webový server, na kterém lze provádět nastavení jednotky.
- Připojení Smart Home prostřednictvím volitelné brány KNX, standardně integrovaná sběrnice Modbus.
- Funkce Keepwarm šetří energii

Externí dotykový displej

Volitelně lze k ovládacímu panelu Condair Omega nebo Spa Control Box připojit dálkový dotykový displej.


Je k dispozici v provedení pro zapuštěnou nebo povrchovou montáž s montážní výškou pouhých 19 mm. Na výběr jsou tři ozdobné lišty: Broušená chromovaná ocel, černé nebo bílé sklo. K dispozici jsou dvě uspořádání displeje, která odpovídají vybranému panelu vybavy. Jedinečný systém rámu však také umožňuje staviteli parní lázně použít jako panel individuální materiál a připevnit jej k magnetickému středicímu rámu, který je k tomuto účelu dodáván. Je možná vodotěsná instalace displeje.

Externí displej
ve třech verzích



Možnosti připojení

- 2 x Ventilátor
- 2 x světlo
- 2 x vonné čerpadlo 230 V
- 2 x kontakty relé (bezpotenciálové)
- 2 x start/stop
- 2 x teplotní čidlo (KTY,PT1000,PT100)
- 1 x nouzové zastavení
- 1 x senzor vlhkosti
- 1 x vyhřívací stůl
- Nástěnné vytápění
- Saunový ohříváč (až 9 KW)
- Transformátor

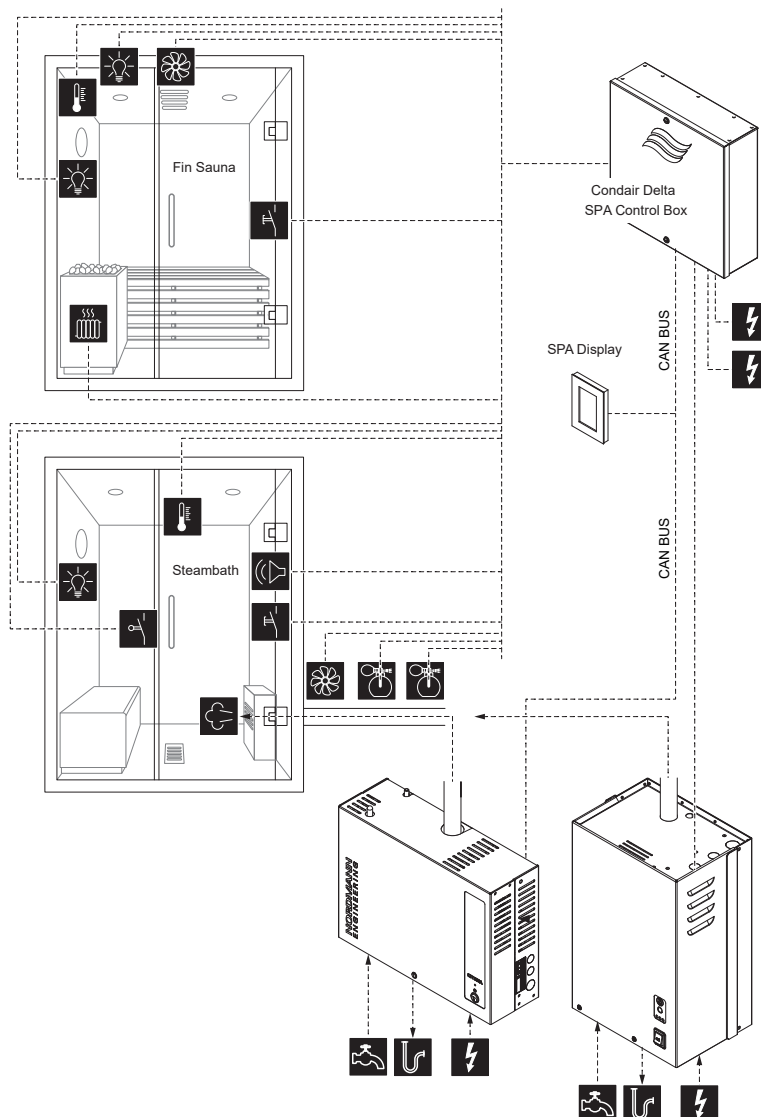

Technické údaje

Condair Spa Control Delta Box		
Jmenovitý výkon	Sauna	max. 9 kW
	Lavice	1 kW
	Nástěnné vytápění	1 kW
	Příslušenství	1 kW
Rozměry (ŠxVxH)	353 x 353 x 107 mm	
Čistá hmotnost	5,5 kg	
Řídicí napětí	230 V	
Napětí v sauně	400 V	
Třída ochrany	IPX4	

Aplikace	Varianta
Parní lázeň	Standard
Parní lázeň s vyhříváním sedadla	Vyhřívání sedadel
Caldarium	Stolní a nástěnné vytápění
Rasul	Stolní a nástěnné vytápění
Finská sauna	Finská sauna
Biosauna pro saunová kamna s integrovaná taška	Biosauna
Biosauna pro čisté saunové topení, Vlhkost prostřednictvím systému Omega (2 kg)	Finská sauna
Dualcabin	Finská sauna

Flair, a.s.

Jihlavská 512/52
140 00 Praha 4- Michle
tel.:+420 241 774 105
info@flair.cz; www.flair.cz

Flair, a.s.

Organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.:+421 244 632 567
info@flair.sk; www.flair.sk

